

PATH TO THE FUTURE


Monitore der MPG ARTYMIS-Serie bieten Curved Gaming (1000R) in WQHD Auflösung mit beeindruckender Bildqualität.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Curved Gaming Bildschirm (1000R) für die beste Immersion
- Hohe WQHD-Auflösung - Spiele sehen sogar noch besser aus und zeigen aufgrund der WQHD-Auflösung mehr Details an
- Smart Gaming - Verwende KI-Unterstützung, um eine neue Art des Spielens zu erleben
- Rapid Boost (165Hz + 1ms) - Erlebe flüssiges Spielen mit einer blitzschnellen Aktualisierungsrate und Reaktionszeit
- HDR400 - Dank VESA HDR Display 400-Zertifizierung können realistischere Farben dargestellt werden
- Gaming OSD App - Erstelle die ultimativen Anzeigeeinstellungen für dein Spiel
- CEC Profile - Richte Profile für mehrere Gerätesätze ein, die Einstellungen werden automatisch erkannt
- KVM - Steuere mehrere Geräte über ein Set aus Tastatur, Maus oder deinen MSI-Gaming-Monitor
- Konsolenmodus - Beste Lösung für Konsolenbenutzer: FHD/WQHD@120Hz, 2K Resolution Xbox Series X™ & PS5™ Optimierung.

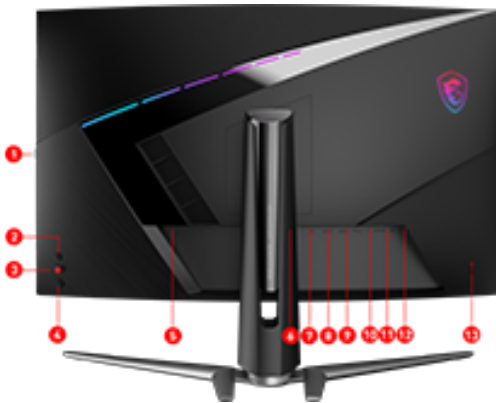

1. Headset Hanger
2. Macro Key
3. 5-way joystick navigator
4. Power Button
5. 2x HDMI™ (2.0)
6. 1x Display Port (1.4)
7. 1x USB 3.2 Gen1 Type C
8. 1x Earphone out
9. 2x USB 3.2 Gen1 Type A
10. 1x USB 3.2 Gen1 Type B Upstream Port
11. Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072794316
	UPC	824142240304
	UCC14	10824142240301
Model	Produktname	MPG ARTYMIS 323CQRDE
	Marketing Spezifikationen	MPG ARTYMIS 323CQRDE
	Herstellernummer	9S6-3DB15T-002
	Marketing Name	MPG ARTYMIS 323CQRDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	697.344 (H) x 392.256 (V)
	Krümmung	Curve 1000R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	Helligkeit (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	2500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~165 Hz(V)
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98.5%/85.7%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	84.1%/79.1%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113.0%/97.7%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	118.7%/99.4%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	96.8%/89.0%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88.0%/83.1%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90.0%/89.8%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	87.5%/87.4%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113.0%/97.7%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	118.7%/99.4%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x1440 (Up to 165Hz)
HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)	
DVI	N/A	

Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	N/A
	USB 2.0 Typ-B	1
	USB 2.0 Typ-A	2
	Power	Annual Energy Consumption (KWh)
Power Typ		Power Cable
Power Input		100~240V, 50/60Hz
Energieeffizienz-Wertung		G
Adapter's KC safety Number		N/A
Stromkabel-Art		C13
QC Output Power		N/A
PD Output		Type C
PD Output Power		15W
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	N/A
	VESA Schrauben	N/A
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
Input Device	Webcam	N/A
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	897 x 248 x 575
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.31 x 9.76 x 22.64
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	701.4 x 317.7 x 473.4
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.61 x 12.51 x 18.64
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	701.4 x 141.1 x 428.0
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.61 x 5.56 x 16.85
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	81.8 x 77.3 x 380.9
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	3.22 x 3.04 x 15
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	882 x 233 x 550
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.72 x 9.17 x 21.65
	Nettogewicht (kg)	9
	Bruttogewicht (kg)	12.8
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	6.9
Garantie	Garantie	36M